ALUMINUM ROOF COATING

- **REFLECHIT 80% DES RAYONS NUISIBLES UV**
- **ISOLE**
- **AUGMENTE LA DUREE DE VIE DU TOIT**
- **EMBELLIT**
- **FACILE A APPLIQUER**

TRC ALUMINUM ROOF COATING est un enduit réfléchissant de finition, fabriqué avec de l'asphalte de haute qualité auquel sont ajoutées des particules d'aluminium pur. Il est destiné à protéger et préserver une toiture en réduisant sa température de surface. Sa formule est compatible avec la plupart des systèmes de toiture à base d'asphalte et rencontre les normes ASTM D-2824, Type 1.

ALUMINUM ROOF COATING REFLECHIT 80% DES RAYONS NUISIBLES UV

Le soleil est le pire ennemi de toute toiture. Ses rayons dessèchent les huiles préservatrices ainsi que l'asphalte des matériaux ordinaires de toiture. ALUMINUM ROOF COATING réfléchit jusqu'a 80% des rayons ultraviolets du soleil. En déviant ces rayons, la couche brillante d'aluminium aide à protéger l'asphalte d'une toiture contre le dessèchement et les fissures.

ALUMINUM ROOF COATING ISOLE

Aux qualités protectrices d'ALUMINUM ROOF COATING, il faut ajouter des propriétés isolantes. Au contraire de la plupart des matériaux isolants qui retarde la chaleur après qu'elle a déjà pénétré la toiture, ALUMINUM ROOF COATING aide à arrêter la chaleur avant qu'elle pénètre le système de toiture.

Des essais au moyen d'ALUMINUM ROOF COATING ont produit, au fil du temps, les

résultats suivants (la température moyenne de l'air étant de 101° F à 3" au-dessus de la toiture):

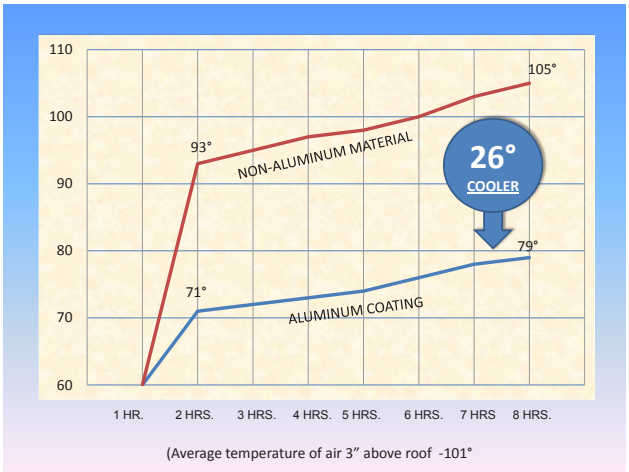

Au bout d'une heure, la surface enduite d'ALUMINUM ROOF COATING était 12° C moins élevée et, après huit heures, 15° C.

ALUMINUM ROOF COATING AUGMENTE LA DUREE DE VIE

ALUMINUM ROOF COATING ajoute des années de service à une toiture. En réduisant le dessèchement et les fissures, il aide à éliminer les fuites destructrices. Sur les toitures de métal, ALUMINUM ROOF COATING aide à prevenir la formation et la propagation de la rouille. Une toiture protégée va durer plus longtemps et demandera moins d'entretien.

ALUMINUM ROOF COATING EMBELLIT

Des particules d'aluminium pur donnent à ALUMINUM ROOF COATING son brillant

argenté inégalé. Une propriété bien entretenue et attrayante inspire confiance et ajoute une certaine distinction au voisinage. D'une certaine façon, ALUMINUM ROOF COATING contribue à la bonne apparence d'un bâtiment.

ALUMINUM ROOF COATING FACILE A APPLIQUER

ALUMINUM ROOF COATING ne demande pas à être allongé. Avant de l'appliquer, soit à la brosse, au rouleau ou au pistolet, il faut bien le mélanger jusqu'à ce que toutes les particules d'aluminium soient suspendues. Il est destiné aux toitures d'asphalte, de métal et de gravier. Il n'est pas recommandé de faire l'application au pistolet lorsqu'il a du vent.

QUANTITES

Toit de tôle ondulée..... 1 l/5m^2

Toit lisse ..... 1 l/7m^2

Toit de gravier..... 1 l/2m^2

Ne pas appliquer au pistolet lorsque le vent est plus fort que 8 km/h (5mph).

SPECIFICATIONS

ALUMINUM ROOF COATING
(Asphalt Base)
Product Code #3035
Formulation Meets ASTM D-2824, Type 1

TRC ALUMINUM ROOF COATING conforms to the following characteristics:

Color:	Bright Silver
Dry Mil Thickness:	0.071mm at recommended rates
Weatherability:	Good in Arid, Tropical and Cold Climates
Application:	Brush, Roller or Spray
Resistant To:	Rust, Corrosion, Water and Water Vapor, Saturated Solutions of Various Salts, and Sunlight.
PHYSICAL REQUIREMENTS:	
Non-Volatiles, % by Wt.	46.00
Flash Point, PMCC, (ASTM D-93), Minimum	38°C (100°F)
Consistency	Brush or spray
Asphalt Content, % by Wt.	24.5
Solvent Content, % by Wt., Maximum	57.2
Aluminum Paste per gallon	2.26 lbs.
Aluminum Pigment per gallon	1.63 lbs.
Viscosity @ 25°C (77°F), cps	40 - 70
Leafing, Percent Minimum	70

ALUMINUM PIGMENT . . . Meets Federal Specification TT-P-320, Type II, Class C.

NOTE: Read carefully and follow Application Instructions on label.

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).

CANADA
TEXAS • ONTARIO • SASKATCHEWAN
Phone: 800-827-0711 • www.texasrefinery.ca

PRINTED 9/2015