ALUMINUM QUICK-PATCH

- **MATERIEL AUTO-COLLANT ALUMINUM DE RAPIECAGE**
- **SURFACE ALUMINIUM REFLECHISSANTE**
- **FACILE ET RAPIDE A INSTALLER**
- **ADHERE A LA PLUPART DES SURFACES LISSES**
- **APPLICATION A FROID**
- **SOLIDE ET DURABLE**

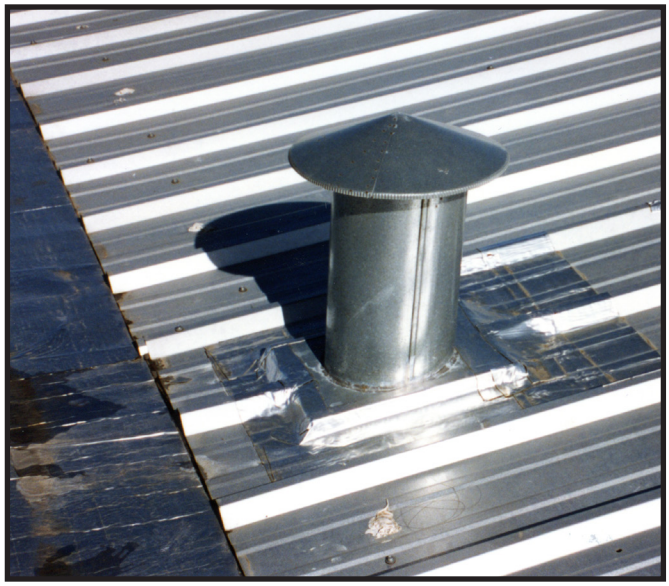

ALUMINUM QUICK-PATCH est la solution la plus rapide, la plus facile et la plus économique aux problèmes de réparations des imperméabilisants. Il est fabriqué en laminant une feuille solide d'aluminum et une couche d'1.1 mm d'asphalte caoutchouteux. Un papier de haute qualité protège la surface adhésive jusqu'à ce que le ALUMINUM QUICK-PATCH soit installé.

ALUMINUM QUICK-PATCH MATERIEL AUTO-COLLANT DE RAPIECAGE

ALUMINUM QUICK-PATCH est un matériau auto-collant tout-emploi, imperméable et muni d'une surface aluminium réfléchissante. Son adhérence facile et rapide en fait un excellent choix pour réparer les surfaces lisses d'asphalte, sceller les flashings, rattacher les bords de métal, réparer les gouttières, etc.

ALUMINUM QUICK-PATCH SURFACE ALUMINUM REFLECHISSANTE

La feuille d'alliage d'aluminium à haute densité utilisée dans la fabrication de ALUMINUM QUICK-PATCH assure une surface qui va réfléchir la lumière du soleil comme un miroir. Cette feuille d'aluminium faisant partie intégrante de la membrane, le produit peut être utilis sans aucune couche additionnelle, ce qui épargne temps, main d'oeuvre et argent.

ALUMINUM QUICK-PATCH FACILE ET RAPIDE A INSTALLER

Utiliser une paire de ciseaux ou on couteau utilitaire pour couper le morceau de matériel nécessaire à la grandeur désirée. Enlever le papier de protection et coller à la surface lisse, propre et sèche. Le travail de rapiéçage est terminé.

Généralement, les réparations d'imperméabilisants sont sales et compliquées. Elles demandent beaucoup de travail, de l'équipement et de l'habileté. ALUMINUM QUICK-PATCH simplifie l'opération.

ALUMINUM QUICK-PATCH ADHERE A LA PLUPART DES SURFACES LISSES

ALUMINUM QUICK-PATCH colle fermement sur la plupart des surfaces lisses et propres, y compris le bois, le métal, la maçonnerie, les toitures existantes d'asphalte lisse et celles de bitume modifié patinées. La surface sur laquelle on va appliquer ALUMINUM QUICK-PATCH doit être propre, sèche et dégagée de graisse, huile ou débris.

ALUMINUM QUICK-PATCH APPLICATION A FROID

Aucun risque d'incendie par chaudron à gourdron ou torche. ALUMINUM QUICK-PATCH s'applique à froid. Il ne necessite aucun outil spécial, ni chaleur, colle ou clous.

ALUMINUM QUICK-PATCH SOLIDE ET DURABLE

ALUMINUM QUICK-PATCH est solide et durable - - il résiste à la perforation et aux abrasifs. Il s'étire pour permettre le mouvement du bâtiment. Son asphalte caoutchouteux ne va pas se craquer ou se dessécher.

ALUMINUM QUICK-PATCH

ROULEAUX ALUMINUM AUTO-COLLANTS

A UTILISER PARTOUT OU EST NECESSAIRE UNE REPARATION RAPIDE, SURE ET IMPERMEABLE

SPECIFICATIONS

Rolls Per Case	6
Roll Length	15 cm x 10 m
Thickness	1.1 mm
Tear Strength	640 g
Elongation	380%
Application Temperature	15°C to 44°C
Service Temperature	-32°C to 65°C

- Imperméable/A l'épreuve du temps
- Adhère à la plupart des surfaces
- Surface d'aluminium réfléchissante
- S'installe facilement à bon marché
- Léger/Facile à manipuler
- Solide et durable - - résiste à la perforation et aux abrasifs
- S'étire pour permettre le mouvement du bâtiment
- Ne nécessite aucune couche pour protéger du soleil

Handling Information: For safe handling of the product, read the Safety Data Sheet (SDS).

TRC
CANADA
TEXAS • ONTARIO • SASKATCHEWAN
Phone: 800-827-0711 • www.texasrefinery.ca

PRINTED 9/2015